



Technische Daten

LOGOMATIC Applikator | TBH

Versand-Adress Etikettierung

- » unterschiedliche Produkthöhen
- » raue Umgebungsbedingungen

LOGOMATIC Applikator | TBH

Teleskop-Applikator für die besonders schnelle Etikettierung von Produkten mit variabler Produkthöhe. Anblas-Funktion, Servoantrieb mit Servo-Controller und integriertes Höhenmesssystem.

Etikettenformate

- » min.: 50 x 50 mm (B x H)
- » max.: 210 x 155 mm (B x H)
- » Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- » Etikettierung mit Produktstopp oder im Durchlauf möglich
- » Echtzeit-Etikettierung: kein Etikett im Vorlauf
- » bis zu 50 Takte / min
- » geeignet für Primär- und Sekundär-Kennzeichnung

Netto-Hub (TBH)

- » Standard: 350 mm
- » min.: 100 mm
- » max.: 700 mm


Standardfunktionen

- » integrierte Positionssensoren
- » Druckluftüberwachung
- » Vakuumüberwachung

Optionen

- » externes Teleskop-Ruhelage Signal
- » Höhenmeßsystem
- » Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- » Scanner zur Validation
- » Produktsensor

Ausrichtung

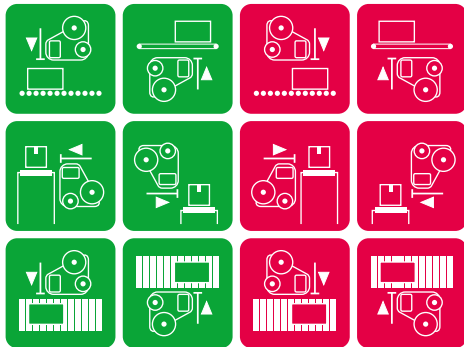


- Bedienseite rechts
- Bedienseite links
- nicht verfügbar

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
-	-	✓	✓	-	✓
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R

Applikation



Taktleistung bei Standard-Hub



- Standard
- Advance
- High Speed