



Technische Daten

LOGOMATIC Applikator | TK

Der Allrounder zur Fass-Kennzeichnung

- » für gewölbte Oberflächen
- » geeignet für rauhe Umgebungsbedingungen

LOGOMATIC Applikator | TK

Teleskop-Applikator und Vakuumplatte für variable Produkthöhen. Flexibel gelagerte Applikatoraufnahme speziell zur Fassetikettierung.

Etikettenformate

- » min.: 35 × 30 mm (B × H)
- » max.: 80 × 80 mm (B × H)
- » Weitere Formate auf Anfrage!

Applikator

- » Etikettierung mit Produktstopp
- » Echtzeit-Etikettierung:
 - kein Etikett im Vorlauf
- » bis zu 15 Takte / min
- » geeignet für Primär- und Sekundär-Kennzeichnung

Netto-Hub (TK)

- » Standard: 400 mm
- » min.: 300 mm
- » max.: 500 mm

Standardfunktionen

- » externes Teleskop-Ruhelage Signal
- » integrierte Positionssensoren
- » einstellbare Hubbegrenzung
- » einstellbare Drosseln zur Feinjustage
- » Flexo-Pad
- » Druckluftüberwachung
- » Vakuumüberwachung

Optionen

- » Vericoder zur Verifikation nach ISO-Norm
- » Scanner zur Validation
- » Produktsensor

Taktleistung bei Standard-Hub



Ausrichtung




■ Bedienseite rechts ■ Bedienseite links
■ nicht verfügbar

Maschinenkompatibilität

Serie 100	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 800	Serie 900
✓	-	✓	✓	-	✓
R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R

Applikation

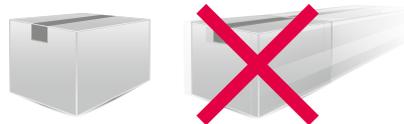

■ Standard ■ Advance ■ High Speed